

**Система добровольной сертификации организации работ и услуг в сфере охраны труда в организациях  
(СДС-ОТ)**

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

Негосударственного образовательного учреждения  
дополнительного профессионального образования  
«Институт промышленной безопасности,  
охраны труда и социального партнерства»

Б.В. Егоров

М. П.

*«14» октября 2009 г.*

**П О Л О Ж Е Н И Е**

**о знаке соответствия Системы добровольной сертификации организации  
работ и услуг в сфере охраны труда в организациях и  
порядке его применения**

г. Санкт-Петербург  
2009

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Положение о знаке соответствия Системы добровольной сертификации организации работ и услуг в сфере охраны труда в организациях и порядке его применения»<sup>1</sup> устанавливает Знак соответствия Системы добровольной сертификации организации работ и услуг в сфере охраны труда в организациях (СДС-ОТ)<sup>2</sup>, его описание и правила его применения.

1.2. Знак соответствия СДС-ОТ является формой доведения до потребителя и других заинтересованных сторон информации о том, что организация работ и услуг в сфере охраны труда соответствует государственным нормативным требованиям охраны труда Российской Федерации.

## 2. ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

2.1. Знак соответствия СДС-ОТ изображается в виде эллипса, внутри которого размещена аббревиатура Системы добровольной сертификации организации работ и услуг в сфере охране труда в организациях – СДС-ОТ.

2.2. Знак соответствия СДС-ОТ обладает отличием, исключаящим его

---

<sup>1</sup> Далее: Положение.

<sup>2</sup> Далее: Знак соответствия СДС-ОТ.

сходство со знаком соответствия какой-либо другой системы сертификации и (или) иным знаком, применение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.3. Знак соответствия СДС-ОТ наносится на Сертификат соответствия организации работ и услуг в сфере охраны труда в организации<sup>3</sup>.

2.4. Применение Знака соответствия СДС-ОТ разрешается только после получения заявителем зарегистрированного в установленном порядке Сертификата соответствия СДС-ОТ и разрешения на применение Знака соответствия СДС-ОТ.

2.5. Организация, являясь держателем Сертификата соответствия СДС-ОТ, имеет право использовать Знак соответствия СДС-ОТ для демонстрации сертификации организации работ и услуг в сфере охраны труда в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках, на выставках и ярмарках и т.п.

2.6. Знак соответствия СДС-ОТ не допускается наносить на продукцию или применять таким образом, чтобы его можно было интерпретировать как знак соответствия продукции.

2.7. Держатель Сертификата соответствия СДС-ОТ обязан немедленно прекратить использование Знака соответствия СДС-ОТ в случае истечения срока действия Сертификата соответствия СДС-ОТ, приостановления или отмены его действия.

---

<sup>3</sup> Далее: Сертификат соответствия СДС-ОТ.

2.8. Держатель Сертификата соответствия СДС-ОТ обязан осуществлять контроль за правильностью применения Знака соответствия СДС-ОТ в течение всего времени действия Сертификата соответствия СДС-ОТ в соответствии с установленными в СДС-ОТ правилами процедуры.

2.9. Орган по добровольной сертификации, выдавший Сертификат соответствия СДС-ОТ, контролирует правомочность и правильность применения Сертификата и Знака соответствия СДС-ОТ.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАКУ СООТВЕТСТВИЯ

3.1. Знак соответствия СДС-ОТ наносится полностью согласно его изображению, установленному разделом 4 настоящего Положения. Не допускается наносить отдельные элементы его изображения.

3.2. Изображение Знака соответствия СДС-ОТ должно быть контрастным на фоне поверхности, на которую он нанесен.

3.3. Размер Знака соответствия СДС-ОТ определяется организацией, получившей право на его применение, путем установления базового размера ***H*** (раздел 4 настоящего Положения). Базовый размер должен быть не менее 1,6 мм. При этом изображение Знака соответствия СДС-ОТ должно быть пропорциональным установленной форме и не должно искажать его информационную

и смысловую целостность как Знака соответствия СДС-ОТ.

3.4. Размеры Знака соответствия СДС-ОТ должны гарантировать четкость и различимость его элементов невооруженным глазом.

3.5. Код органа по сертификации, выдавшего Сертификат соответствия СДС-ОТ, наносят на расстоянии  $0,6H$  под графическим изображением Знака соответствия СДС-ОТ симметрично относительно вертикальной оси знака шрифтом высотой  $0,5H$ , установленным разделом 4 настоящего Положения.

3.6. Изображение Знака соответствия СДС-ОТ должно быть одноцветным. Маркирование Знаком соответствия СДС-ОТ следует осуществлять любым технологическим способом (печатанием, гравированием, травлением, литьем и др.), обеспечивающим его четкое и ясное изображение, стойкость к внешним воздействующим факторам, а также сохранность изображения в течение всего установленного срока.

3.7. Конкретное место и способ нанесения Знака соответствия СДС-ОТ на документацию устанавливает обладатель Сертификата соответствия СДС-ОТ с учетом требований нормативных документов.

#### 4. ФОРМА И РАЗМЕРЫ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

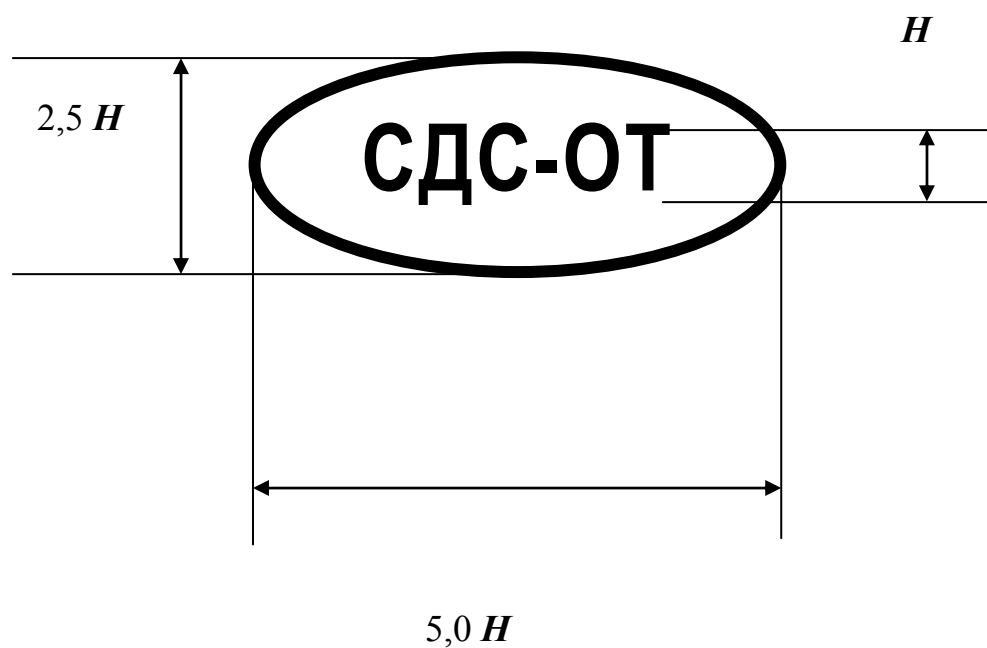


Рисунок 1. – Форма и размеры Знака соответствия СДС-ОТ



Шрифт Знака соответствия СДС-ОТ

**А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Э Ю Я**  
**а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы э ю я**  
**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**  
**a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z**  
**1 2 3 4 5 6 7 8 9 0**  
**№ & ! . ; : / ( ) < < > > ,**

Хельветика полужирная

Рисунок 2. – Форма Знака соответствия СДС-ОТ

## СОДЕРЖАНИЕ

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....                                     | 1 |
| 2. | ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА<br>СООТВЕТСТВИЯ ..... | 2 |
| 3. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАКУ СООТВЕТСТВИЯ .....         | 3 |
| 4. | ФОРМА И РАЗМЕРЫ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ .....                  | 4 |